

# alutec



**Oblò**  
**monoblocco**  
**basculante**  
**e fisso**


**oblò**

## Dimensioni

Oblò disponibile nelle misure di 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 e 1200 mm di diametro

## Qualità

Oblò in alluminio pressofuso a garanzia di alta qualità, resistenza e durata

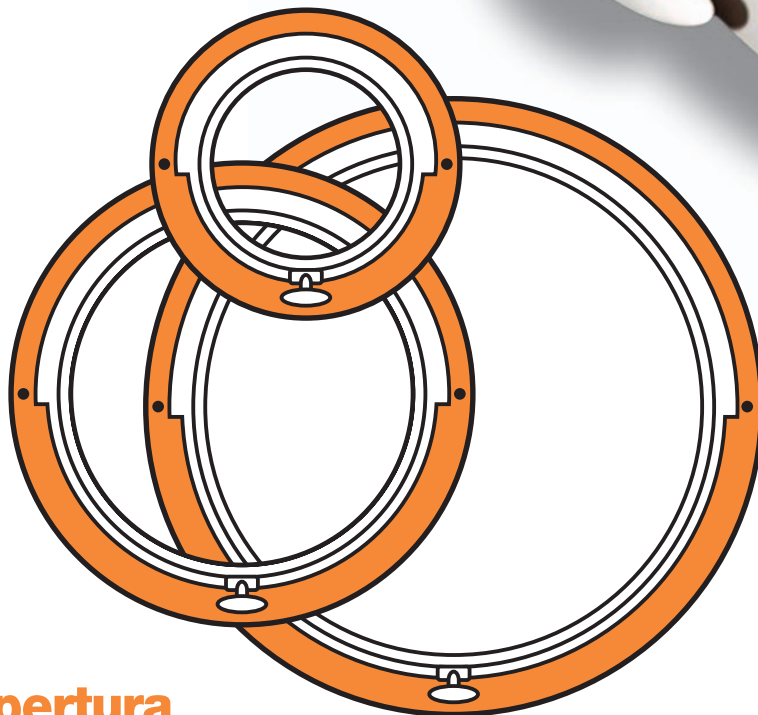

## Apertura

Oblò basculante o fisso, frizioni regolabili e chiusura a pressione

## Controtelaio

Controtelaio in poliuretano con agganci premontati per un facile e rapido fissaggio a muro

## Certificazione

Permeabilità all'aria:  
UNI-EN 12207: 1 2 **3** 4

Permeabilità all'acqua:  
UNI-EN 12206  
1A 2A 3A 4A 5A **6A** 7A 8A 9A

Resistenza al vento:  
UNI-EN 12210

Freccia: A B **C**

Pressione del vento:  
1 2 3 4 **5**

## Luminosità

Massima superficie del vetro, perdita di soli 3 cm sui bordi

## Pulizia

Facilità nella pulizia dell'oblò basculante

## Vetro

Realizzabile con vetri da 3 a 19 mm di spessore


## Finiture

Oblò disponibile in una vasta gamma di colori

Oblò  
monoblocco  
basculante  
e fisso



**oblò** Oblò monoblocco basculante

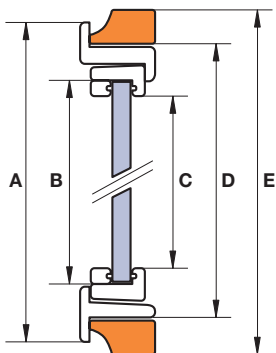


**DIMENSIONI**

- A** Totale esterno
- B** Superficie vetro
- C** Luce
- D** Esterno finestra
- E** Telaio esterno



**oblò** Oblò monoblocco fisso

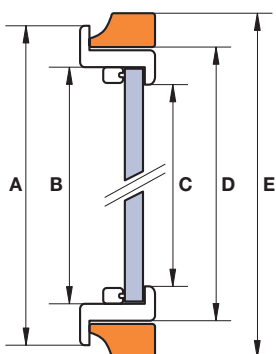


**DIMENSIONI**

- A** Totale esterno
- B** Superficie vetro
- C** Luce
- D** Esterno finestra
- E** Telaio esterno

**Controtelaio**

Telaio di preposizionamento  
SEZIONE



**alutec**

Realizzato in pressofusione di alluminio

| Ø mm        | Codice                          | A    | B    | C    | D    | E    |
|-------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>400</b>  | <b>299.400.XX</b><br>Basculante | 438  | 344  | 325  | 402  | 457  |
|             | <b>299.401.XX</b><br>Fisso      | 438  | 372  | 350  | 402  | 460  |
| <b>500</b>  | <b>299.500.XX</b><br>Basculante | 540  | 444  | 425  | 502  | 560  |
|             | <b>299.501.XX</b><br>Fisso      | 540  | 472  | 450  | 502  | 560  |
| <b>600</b>  | <b>299.600.XX</b><br>Basculante | 643  | 544  | 525  | 603  | 660  |
|             | <b>299.601.XX</b><br>Fisso      | 643  | 572  | 550  | 603  | 660  |
| <b>700</b>  | <b>299.710.XX</b><br>Basculante | 740  | 642  | 625  | 702  | 760  |
|             | <b>299.711.XX</b><br>Fisso      | 740  | 672  | 650  | 702  | 760  |
| <b>800</b>  | <b>299.800.XX</b><br>Basculante | 848  | 744  | 725  | 804  | 860  |
|             | <b>299.801.XX</b><br>Fisso      | 848  | 772  | 750  | 804  | 860  |
| <b>900</b>  | <b>299.900.XX</b><br>Basculante | 963  | 844  | 825  | 902  | 977  |
|             | <b>299.901.XX</b><br>Fisso      | 963  | 872  | 850  | 902  | 977  |
| <b>1000</b> | <b>299.100.XX</b><br>Basculante | 1063 | 944  | 925  | 1003 | 1080 |
|             | <b>299.101.XX</b><br>Fisso      | 1063 | 972  | 950  | 1003 | 1080 |
| <b>1100</b> | <b>299.110.XX</b><br>Basculante | 1163 | 1044 | 1025 | 1104 | 1180 |
|             | <b>299.111.XX</b><br>Fisso      | 1163 | 1072 | 1050 | 1104 | 1180 |
| <b>1200</b> | <b>299.120.XX</b><br>Basculante | 1263 | 1144 | 1125 | 1204 | 1280 |
|             | <b>299.121.XX</b><br>Fisso      | 1263 | 1172 | 1150 | 1204 | 1280 |

**Diamo forma alle Vostre esigenze**



**alutec**

**Progettazione e Produzione di accessori  
per serramenti in alluminio, facciate continue**

*Design and Production of accessories  
for aluminium doors, windows and curtain walls*

*Proyección y Fabricación de accesorios  
para puertas, ventanas y fachadas continuas de aluminio*



Sistema di Gestione per la Qualità Certificato  
*Quality Management System Certificate*  
Sistema de Gestión para la Calidad Certificado  
N.: LRC 141325

**ALUTEC** srl  
Via Travnik, 16  
34147 San Dorligo della Valle (Trieste) Italy  
Tel. +39 040 8999 111 - Fax +39 040 830 204

E-mail: [info@alutec.it](mailto:info@alutec.it)  
[www.alutec.it](http://www.alutec.it)